


Thermoelement „K“ Oberflächensonde, CP500

Code: CP500

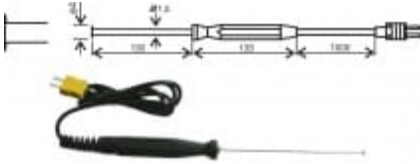

Schnell ansprechende Oberflächensonde für ebene Flächen Typ CP500
-65 bis 500 °C
Mit subminiatur Stecker (männlich).

Thermoelement-Toleranz: Klasse 1 gemäß IEC584-2 +/-1,5°C oder
+/-0,004 x t (je nachdem, welcher Wert größer ist)

Technische Daten