


FK-Eingangsmodul für Logger MS

Code: M1048

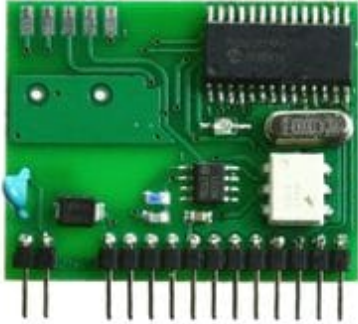

Eingang zur Messung der Kontaktschaltfrequenz 0 bis 5 kHz, Auflösung 1 Hz, Genauigkeit $\pm(0,2\% \text{ vom Messwert} + 1 \text{ Hz})$ maximaler Widerstand des geschlossenen Kontakts: 10 kOhm minimaler Widerstand des offenen Kontakts: 250 kOhm, minimale Dauer des Eingangsimpulses: 30 μs , galvanisch nicht getrennt.

Technische Daten