


Ethernet-Kommunikationsanschluss (intern) für MS6R, MS6D

Code: MP042

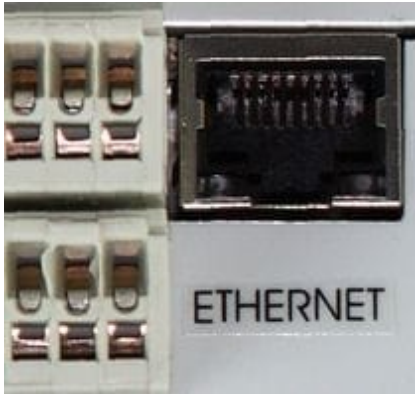

Integrierte LAN-Schnittstelle für MS6D, MS6R Datenlogger-Verbindung mit dem Ethernet (Internet) Netzwerk. Kommunikation über: SNMP, SOAP, www-Seiten, Modbus TCP. Bei Grenzwertüberschreitung wird ein Alarm ausgelöst und eine Warn-E-Mail oder ein SNMP-Trap an angegebene Adressen gesendet.

- Speicherauslese in 2 Min. 30 Sek. (abhängig vom Netzwerkdurchsatz)
- die Speicherauslese erfolgt über die Hilfssoftware für den Datenlogger
- Kommunikation und Versenden von Alarmmeldungen über mehrere Netzwerkprotokolle ist möglich (Web, SNMP, SMTP, SysLog, SOAP, ModBus)
- jeder Datenlogger besitzt eine eigene IP-Adresse (DHCP-Unterstützung)
- die Unterstützung eines Netzwerkadministrators ist erforderlich
- für den Fernzugriff über das Internet müssen entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden

Technische Daten